

PROMĚŇTE VAŠI WI-FI SÍŤ V MARKETINGOVÝ NÁSTROJ!




Multifunkční softwarová nadstavba Linkyfi pro Wi-Fi sítě

Nabízíte zákazníkům bezplatnou Wi-Fi? Pomocí softwarové platformy Linkyfi ji můžete povýšit na velmi užitečný marketingový nástroj, který nabídne různé výhody a nadstandardní služby nejen vám jako provozovateli, ale také uživatelům a vašim zákazníkům. Linkyfi je jednou z nejlepších platform na současném trhu. Jedná se o univerzální nástroj, který podporuje přístupové body většiny výrobců. Ke správě stačí pouze připojení k internetu, celá platforma běží online v cloudu. Linkyfi je kombinací Business Intelligence, Guest Wi-Fi managementu, marketingového nástroje a geolokační platformy.

Captive portál

Linkyfi umožňuje vytvářet stránky v jednoduchém drag & drop editoru. Samozřejmostí je možnost nahrávat vlastní soubory a vkládat odkazy na videa či vlastní HTML kód. V rámci aplikace můžete vytvořit neomezený počet captive portálů a landing pages. Pro přístup do sítě lze nastavit více scénářů

tak, aby například zaměstnanci měli k dispozici neomezený čas a přenosovou rychlost a naopak u krátkodobých návštěvníků tyto parametry omezit. Návštěvníci z různých zemí mohou mít vlastní captive portál lokalizován v jejich jazyce a na jednom SSID (například čínští návštěvníci mohou využít captive portál v čínštině a přihlásit se prostřednictvím WeChat).

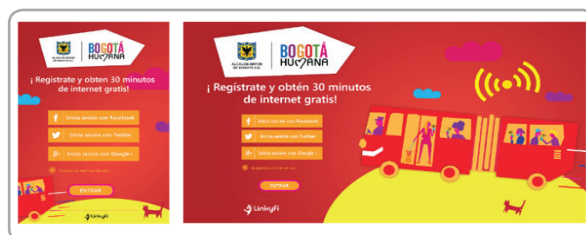

Analýzy

Analytický modul umožňuje měření provozu pro určité zóny nebo organizace dle vybraného času. K dispozici jsou statistiky nejen pro přihlášené uživatele, ale také pro uživatele, kteří mají pouze aktivní Wi-Fi a nejsou k ní připojeni. Podobně jako Google Analytics nabízí Linkyfi podporu měření unikátních a vracejících se návštěvníků v reálném čase a průměrně strávené doby na Wi-Fi síti za určité časové období.



Geolokační služby ve vnitřních prostorách

Linkyfi používá svůj vlastní nástroj pro získávání geolokačních dat a podporuje celou řadu výrobců - mimo jiné Edge-Core, Ruckus Wireless, ARUBA a další. Přesnější poloha se určuje na základě triangulace a na bázi RSSI u klientů, kteří jsou připojeni na AP. Přesnost geolokačních dat je 3-8 metrů. Měření je tím přesnější, čím kvalitnější je návrh a konfigurace celé sítě.

Kontakt

Bc. Roman Štemberk, DiS.
Product & Sales manager
e-mail: stemberk@proficomms.cz
mobil: +420 736 625 838