



Kamery řady Lite

Petr Šišák
736 625 839
sisak@proficomms.cz




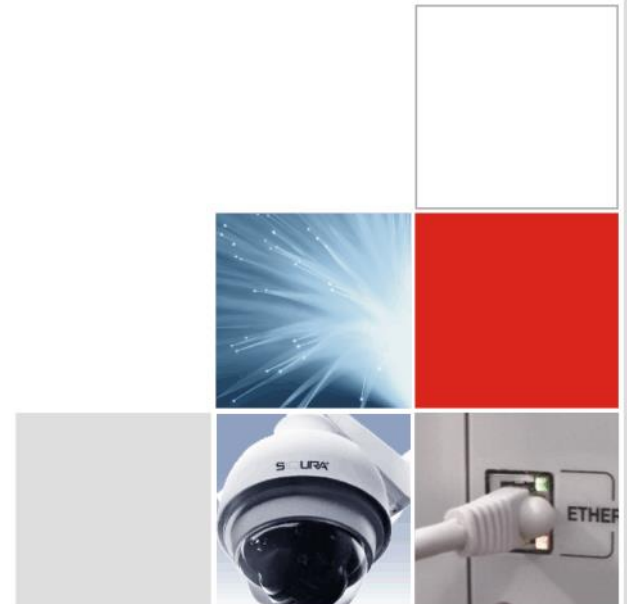

Spectralight III

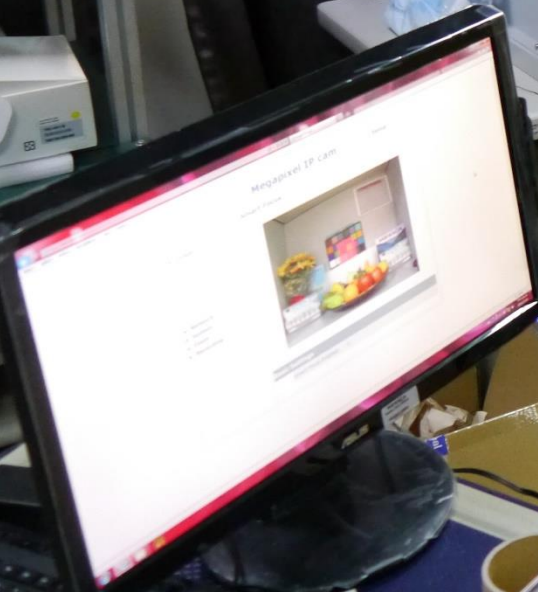



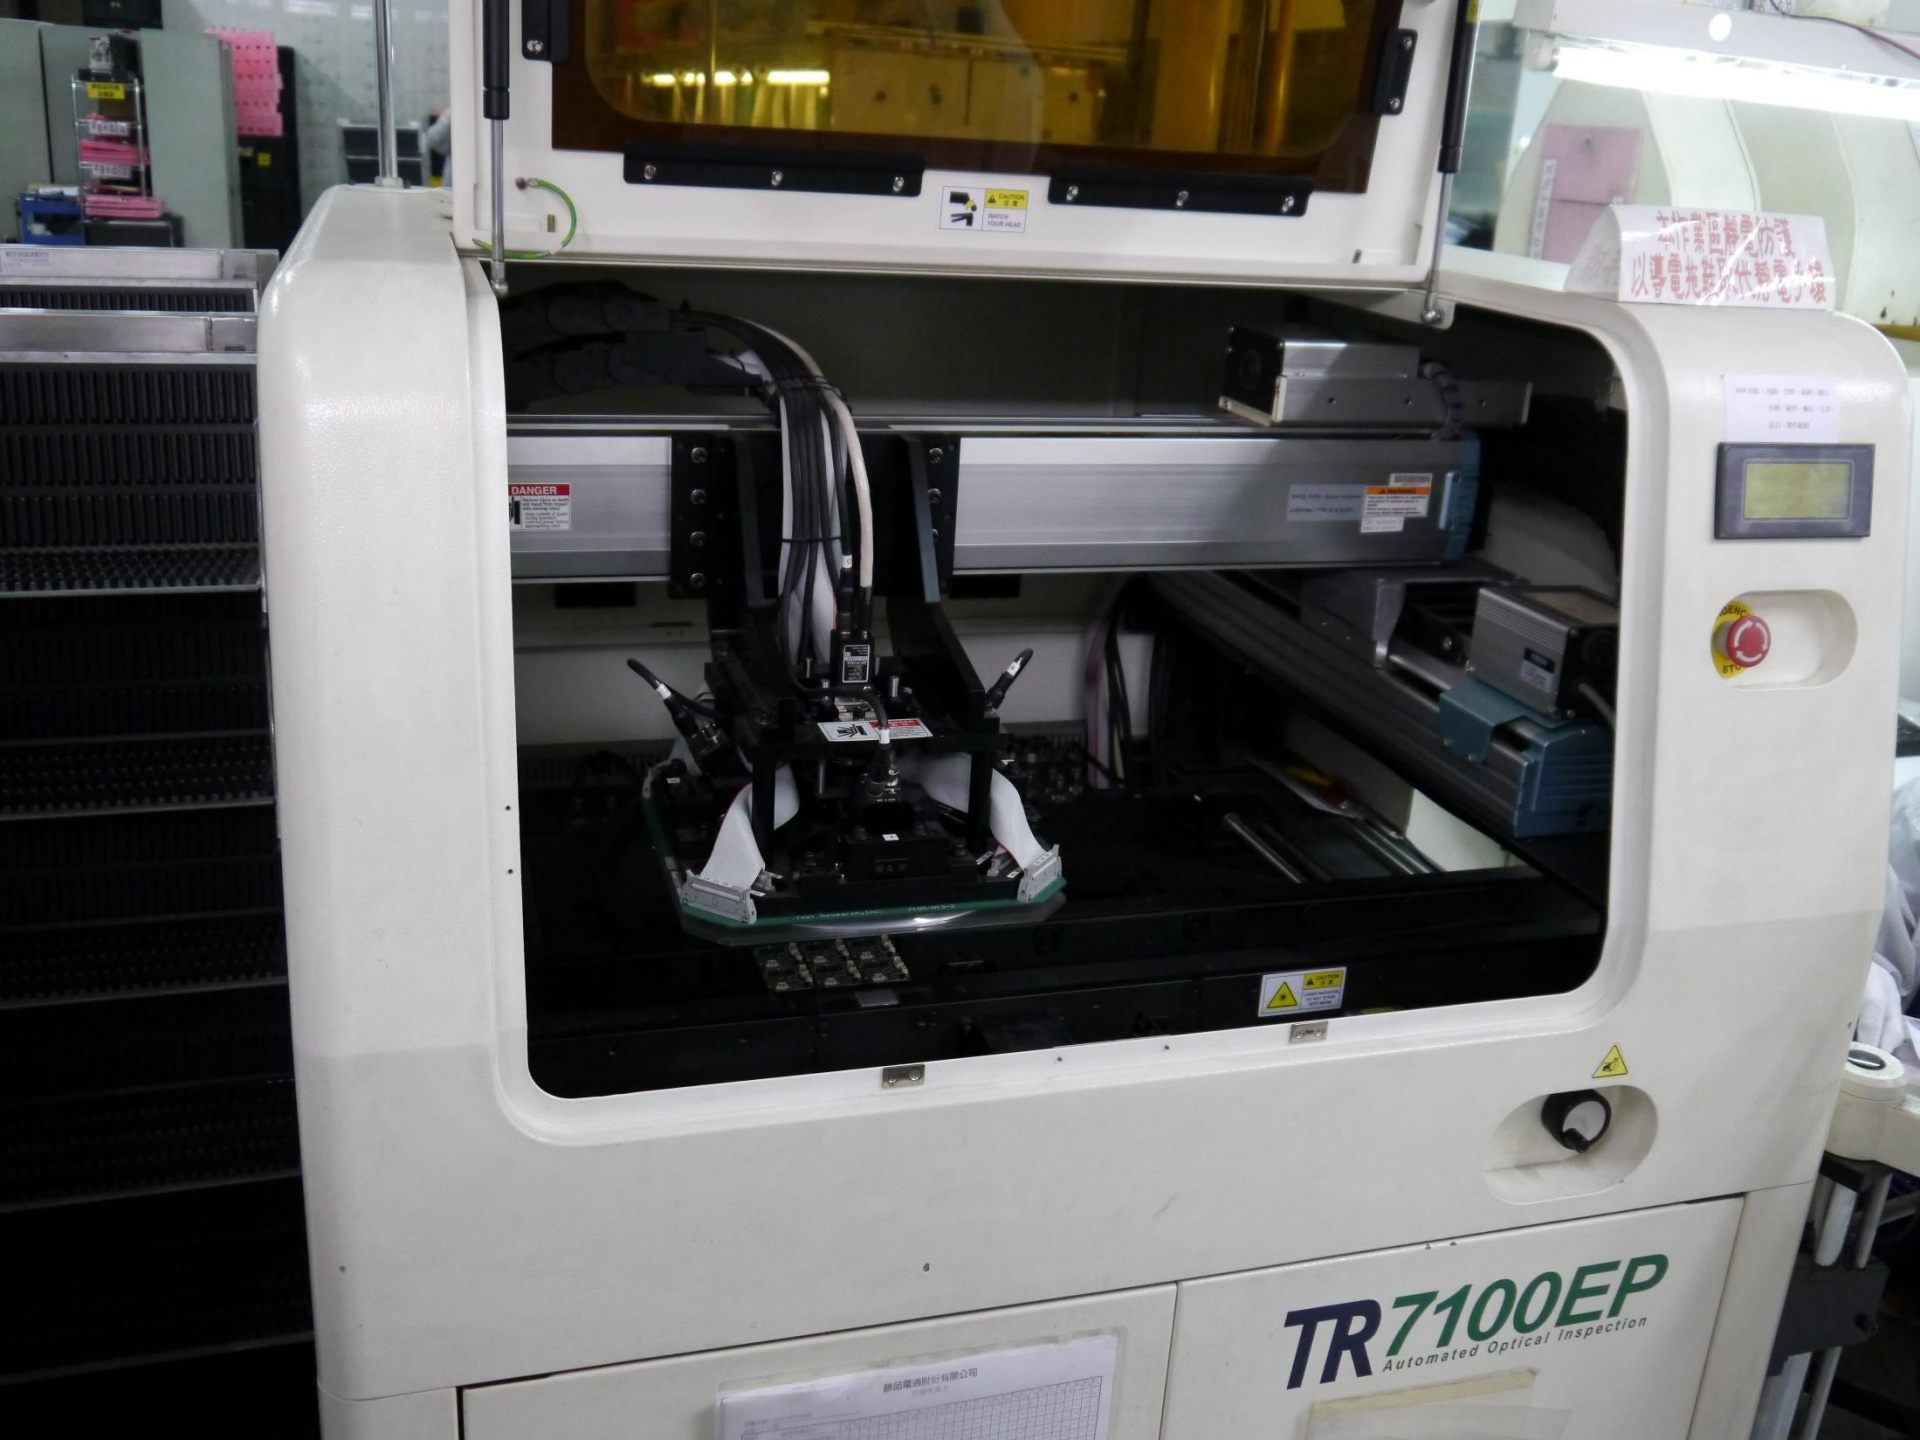

WARNING
WATCH YOUR HEAD

本工作區有雷射光線
以導軌光線及雷射電光線

DANGER

HR 000 - 000 - 000 - 000
SR - 000 - 000 - 000
SU - 00000



WARNING
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM



TR7100EP
Automated Optical Inspection

聯亞電通股份有限公司
聯亞電通股份有限公司





注意
熱機前先確認電壓

電壓別

本列開始
熱機時間 10:30

FQC可開始
測時間 11:30

熱機放置順序

1. 由左至右，內至外，上至下
2. 依號碼順序取放



電壓別

本列開始
熱機時間 10:35

FQC可開始
測時間 11:35

熱機放置順序

1. 由左至右，內至外，上至下
2. 依號碼順序取放



Lite série




MESSÇA®

topco

IP 67

測試治具

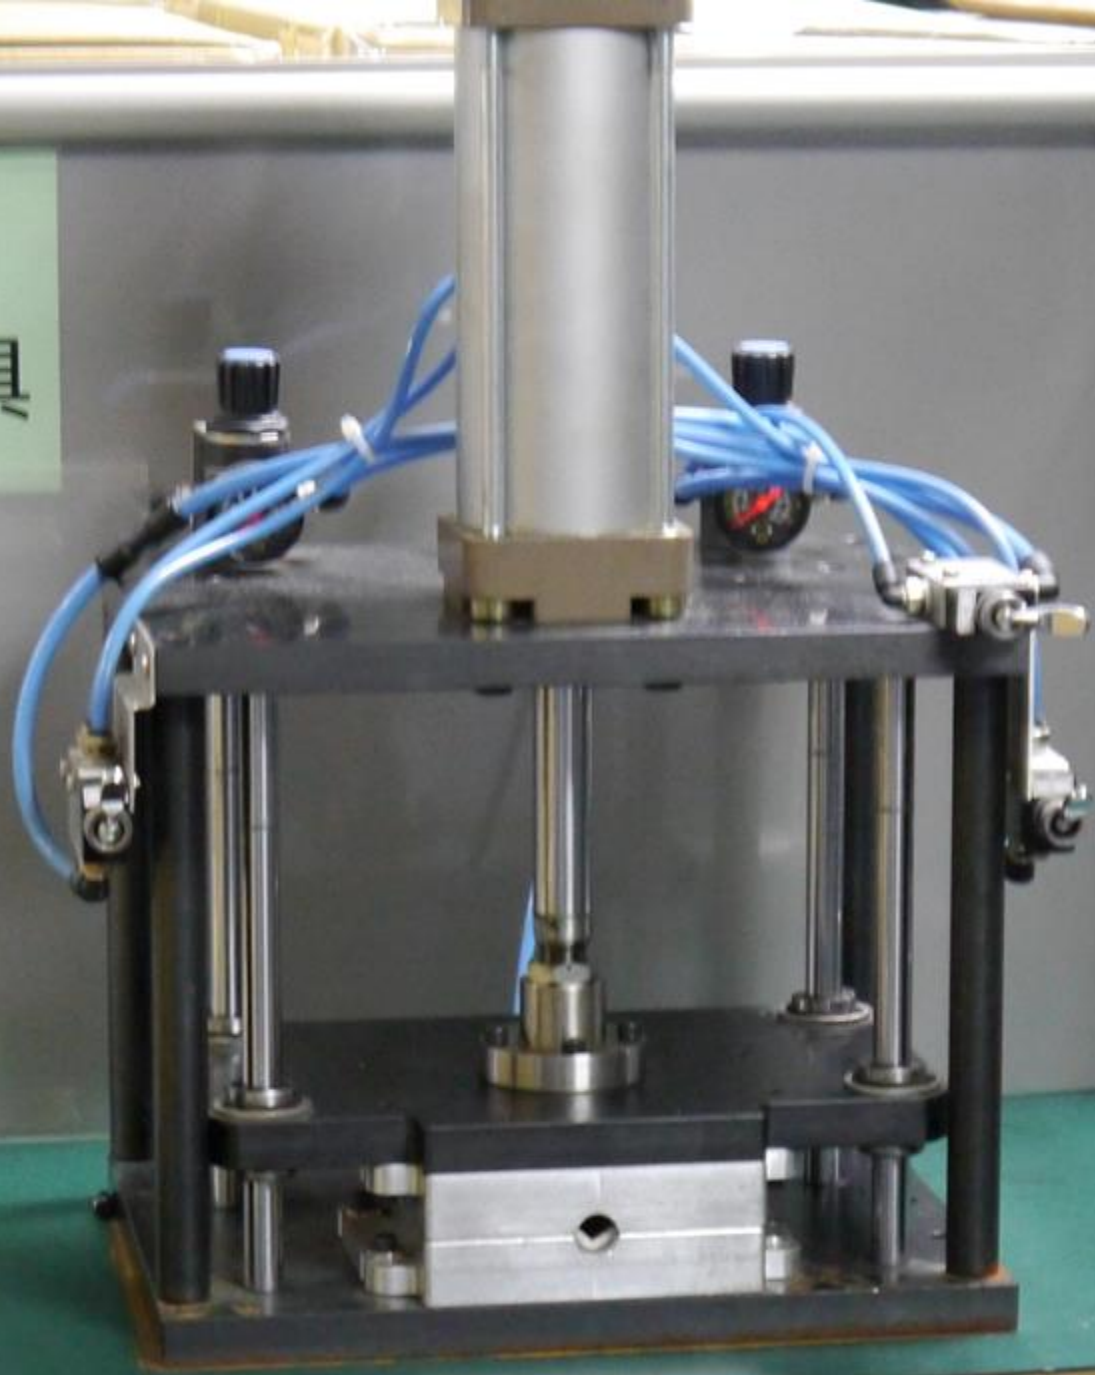



KSON



CapView
冷热衝擊機
Thermal Shock



KSON



K.SON TECH. CORP



NO. 880-0/0/



恆溫恆濕試驗機

全部時間 44:34 07月15日 13年 18:59

設定值 50.0°C

設定值 40.0%RH

索引 | 狀態 | 中止 | 停止

PROGRAMMABLE CONTROLLER




注意燙傷
MIND YOUR HANDS
SCORCHED

定期每三個月更換一次
注意
CHANGING ONCE
EVERY THREE
MONTHS!

氣爆性一揮發性物質
禁止使用
NO EXPLOSIVE &
VOLATILE
ITEM!

定期保養
PERIODIC
MAINTENANCE

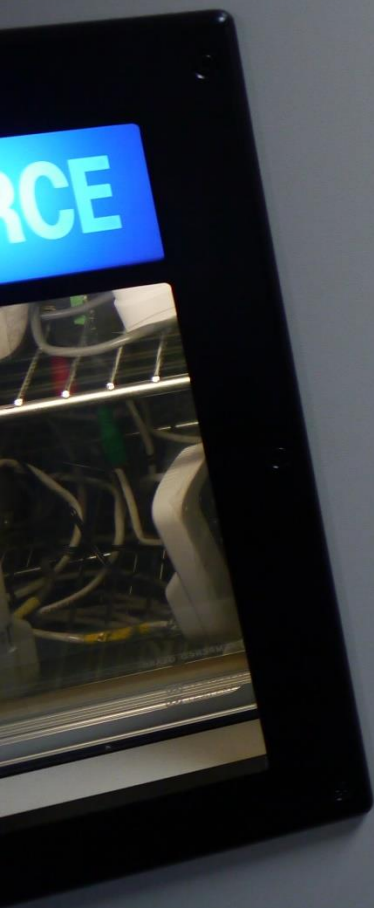

恆溫恒濕試驗機
NO. 8 Ro - 010

GIANT FORCE

恆溫恒濕試驗機
恆溫恒濕試驗機
恆溫恒濕試驗機



恆溫恒濕試驗機
恆溫恒濕試驗機
恆溫恒濕試驗機
五禾儀器工業股份有限公司
五禾儀器工業股份有限公司
五禾儀器工業股份有限公司

Kritéria pro testování

- 1m pod hladinou
- ponořeno 30 min



Lite série



Lite série



Lite série



SLV 525



SLV 003



SLV 004



SLV 005




SLV 013



SLV 006



Lite série

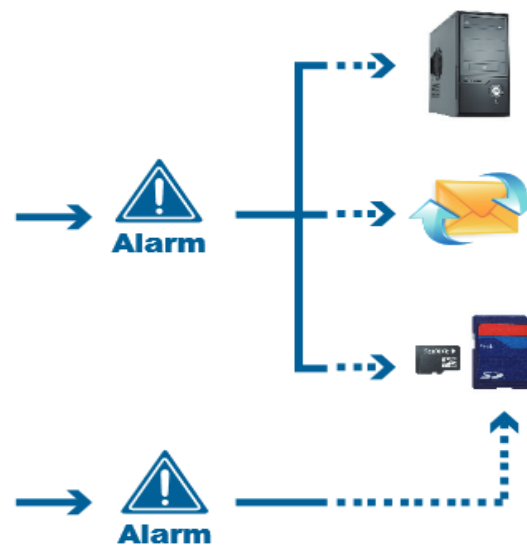

Lite série – určení kamer

Pozicování kamer

- Malé všestranné kompaktní kamery
- Nenápadné a skryté montáže
- Zákazníci, kterým dostačuje obraz 1; 1,3 nebo 2MPx
- Trh s požadavky na nízkou cenu a přiměřenou kvalitou

Segment trhu

- Malé projekty
- Malé dodávky
- Domácnosti

Lite série – určení kamer



Maloobchody

- Platby
- Zabezpečení



Malé kanceláře

- SOHO
- Pobočky



Residence

- Přehledové kamery
- Residentská místa

- Místa bez kvalitního připojení
- Dostačuje rozlišení do 2MPx
- Běžné prostory (in/out)



Restaurace

- Kuchyně, placení
- Restaurační řetězce



Banky/bankomaty

- Malé pobočky
- Výběry z bankomatů

Lite série – proč lite řada MESSOA



Vyšší citlivost

Kamera vytváří čistý obraz i při extrémně nízkých světlených podmínkách

Věrohodně reprodukuje barvy

Patentovaná Lumii™ technologie přesně převádí sledované prostředí do živého barevného obrazu

Pokročilá redukce šumu


Umožňuje průběžně redukovat šum v obraze včetně tzv. artefaktů a snižuje požadavky na koncové zařízení

Vyvážená intenzita světla

Zajišťuje vyváženou světlenou intenzitu celého snímku včetně detailů

Lite série – proč lite řada MESSOA

System ready in just 55 seconds

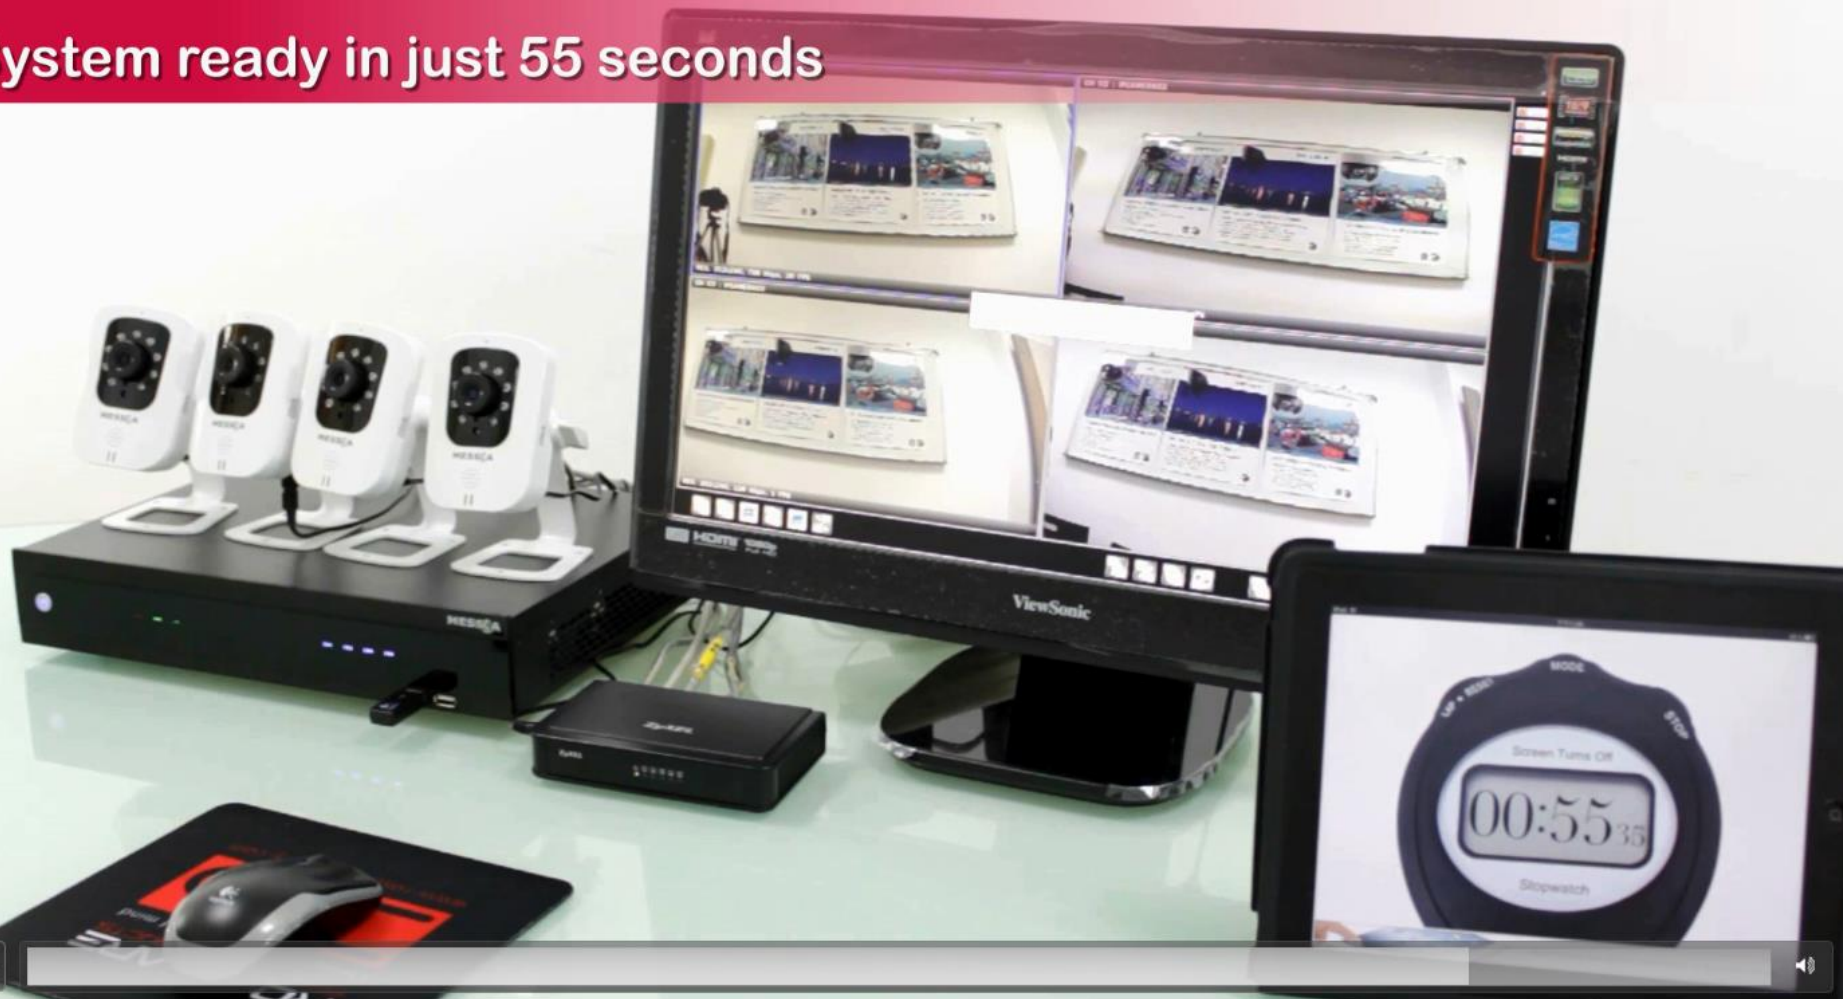

Lite série – proč lite řada MESSOA

Velmi kvalitní komponenty



Korekce vzdálenosti objektů při použití přívsvitu
(LED OSRAM – 10tis hodin svícení)





Vyvážené barvy při přechodu režimu den/noc s
použitím mechanickým IR CUT FILTREM

Lite série – proč lite řada MESSOA




Lite série – patentované technologie

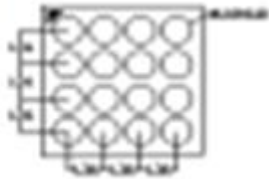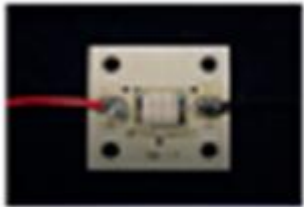


IR LED přívit MATRIX (4x4)



Lite série – patentované technologie

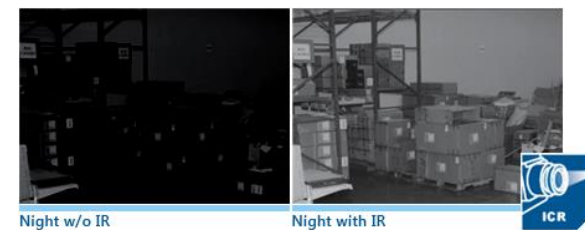

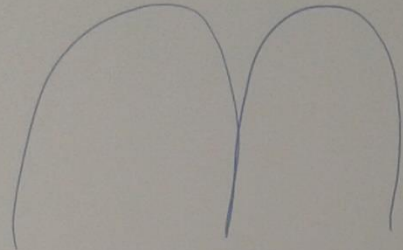

MESSOA

I'm lovin' it.

IR externí přívity



- venkovní kryt s přívitem
- dosvit do 70m
- IP 66
- -30°C až +50°C
- z odolného skla – vyhřívané 6mm



- variabilní difusor
- dosvit do 300m
- IP 68 (EN60529)
- -50°C až +60°C

IR externí přísvisy



Kompatibilní



NCB 855 PRO



NCB 858



NCB 355

NCB 358

IR externí přisvity



Samostaně



D/N přepnutí černobílý
režim D/N Kamera
Kamera jako hlavní
nebo
SLI080 jako hlavní

Synchronizace
s kamerou




Dopravní aplikace



Stavebnice



IR externí přisvity

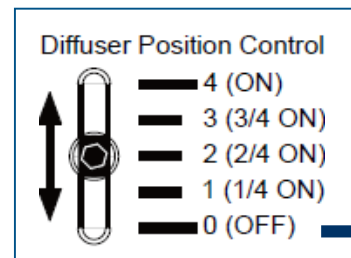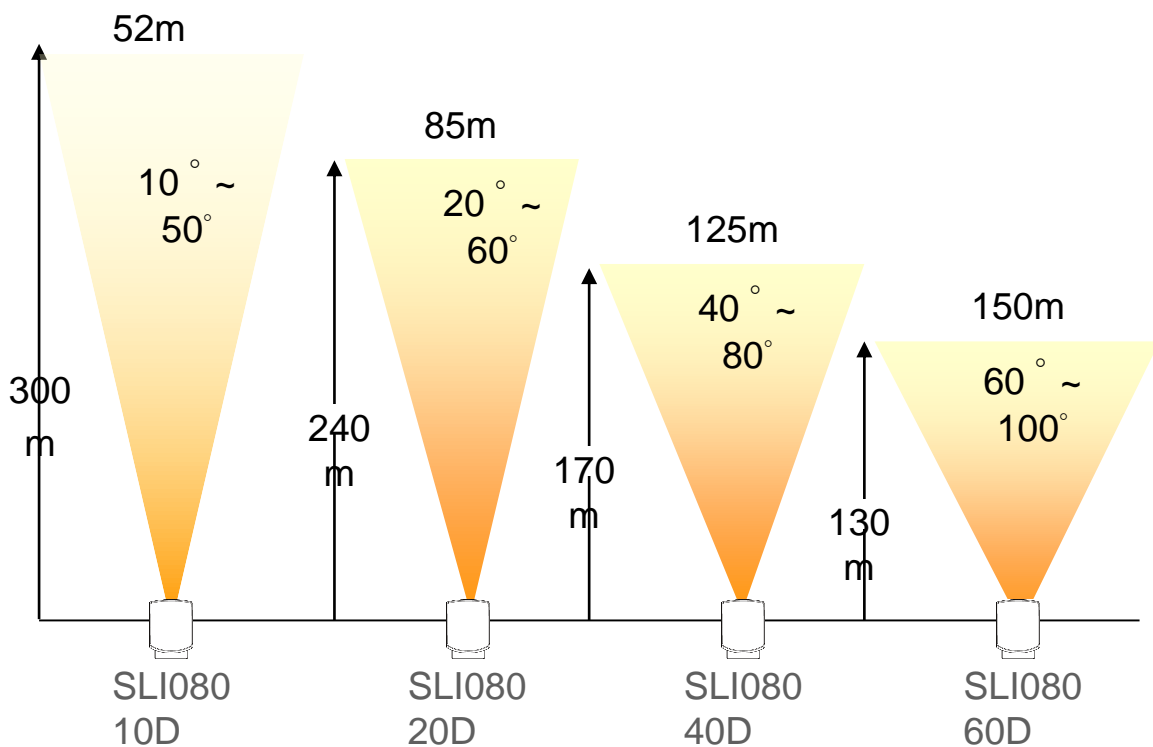

IR externí přívsvity – variabilní

Konvenční

Hotspot



Clear



MESSOA

Clear



Clear



Konvenční LED přívsvity osvítil jen úzkou část scény.

Důsledek: pod nebo pře exponované části obrazu



Externí přívsvit má nastavitelný difusor podle vzdálenosti

Výsledek: rovnoměrně osvětlený výsledný obraz



Dotazy...

