


Juniper SRX firewally nabízí pokročilou Next Generation funkcionalitu proti stále více sofistikovanějším bezpečnostním hrozbám a zároveň nabízí routování na carrier-grade úrovni. Díky pokročilé logice konfigurace dokáží zajistit nižší procento dlouhodobých výpadků v souvislosti s chybami síťových administrátorů.



Pokročilé funkce Sky Advanced Threat Protection dokáží čelit zero-day hrozbám dříve, než jsou zmapovány signaturními databázemi. Provádí jak statickou, tak dynamickou analýzu malwaru a odolávají všem druhům DoS a DDoS útoků díky Command & Control modulu. V rámci NGFW je k dispozici také Anti-spam pro filtrování falešných emailů (které fungují jako nejčastější bod průniku do sítě) a pro omezení objemu spam emailů pro lepší průchodnost sítě.


Jednotky mají modulární design, který umožňuje pro WAN připojení použít internetové linky od O2 (VDSL2) a také LTE od mobilních operátorů (Vodafone, T-Mobile). Na míru navržená aplikační kontrola nabízí možnost identifikace mnoha aplikací v rámci jednoho L4 portu. Nad touto aplikací umožňuje použít firewallové pravidla, prioritizaci provozu, sledování toku a policy based routing.

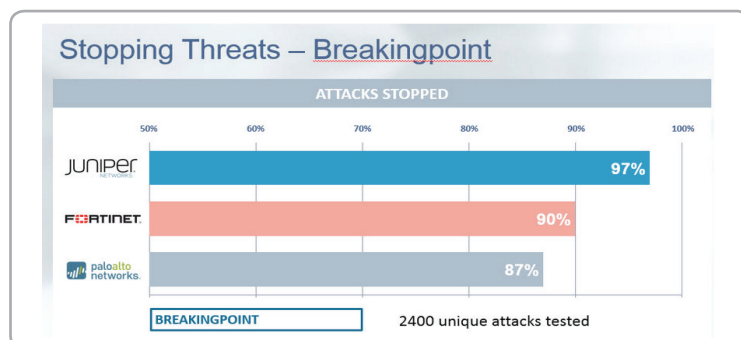

Juniper Firewally pro pobočky a malé centrály

			
Typ	SRX 300	SRX320	SRX 320 POE
FW propustnost (IMIX / 1518 B)	600 / 1900 Mbps	600 / 1900 Mbps	600 / 1900 Mbps
IPSec VPN propustnost (IMIX / 1400 B)	116 / 336 Mbps	116 / 336 Mbps	116 / 336 Mbps
Aplikační propustnost	500 Mbps	500 Mbps	500 Mbps
NGFW propustnost	226 Mbps	226 Mbps	226 Mbps
Vel. routovací tab. (RIB)	256 000	256 000	256 000
Počet portů	6x 1GbE + 2x SFP	6x 1GbE + 2x SFP	6x 1GbE + 2x SFP
Přídavné moduly	Ne	Ano (2x)	Ano (2x)
Napájení	1x AC (externí)	1x AC (externí)	1x AC (externí)

			
Typ	SRX 340	SRX 345	SRX 380 POE
FW propustnost (IMIX / 1518 B)	1100 / 4700 Mbps	1500 / 5000 Mbps	6500 / 20000 Mbps
IPSec VPN propustnost (IMIX / 1400 B)	239 / 733 Mbps	325 / 977 Mbps	1400 / 4400 Mbps
Aplikační propustnost	1000 Mbps	1700 Mbps	6000 Mbps
NGFW propustnost	420 Mbps	430 Mbps	2500 Mbps
Vel. routovací tab. (RIB)	1 mil.	1 mil.	1 mil.
Počet portů	8x 1GbE + 8x SFP	8x 1GbE + 8x SFP	16x 1GbE (PoE) + 4x SFP+ (10G)
Přídavné moduly	Ano (4x)	Ano (4x)	Ano (4x)



Juniper Firewally pro centrály

				
Typ	SRX 1500	SRX 1600	SRX 2300	SRX 4100 / 4200
FW propustnost (IMIX / 1518 B)	4,5 / 9 Gbps	12 / 24 Gbps	28 / 39 Gbps	25 / 40 Gbps 50 / 80 Gbps
IPSec VPN propustnost (IMIX / 1400 B)	1 / 4 Gbps	8 / 18 Gbps	18 / 36 Gbps	13 / 17,5 Gbps 26 / 35 Gbps
Aplikační propustnost	7,5 Gbps	20 Gbps	36 Gbps	35 / 70 Gbps
NGFW propustnost	7 Gbps	19 Gbps	35 Gbps	30 / 60 Gbps
Vel. routovací tab. (RIB)	2 mil.	2 mil.	2 mil.	2 mil.
Počet portů	12x 1GbE + 4x SFP + 4x SFP+ (10G)	16x 1GbE + 4x SFP+ (10G) 2x SFP28 (25G)	8x 1/2,5/5/10GbE + 4x SFP+(10G) 4x SFP28 (25G) + 2x QSFP28	8x 1GbE/10GbE
Přídavné moduly	Ano (2x)	Ne	Ne	Ne
Napájení	1x/2x AC nebo 1x/2x DC (hot-swap)	1x/2x AC nebo 1x/2x DC (hot-swap)	1x/2x AC nebo 1x/2x DC (hot-swap)	2x AC nebo 2x DC (hot-swap)

Juniper Firewally pro centrály a datová centra

				
Typ	SRX 4300	SRX 4600	SRX 4700	SRX5400 / SRX5600 / SRX5800
FW propustnost (IMIX / 1518 B)	70 / 98 Gbps	75 / 95 Gbps (400 Gbps Express Path)	1,4 Tbps	0,96 / 1,44 / 3,36 Tbps (IMIX)
IPSec VPN propustnost (IMIX / 1400 B)	40 / 94 Gbps	16 / 55 Gbps	90 Gbps (IMIX)	188 / 269 / 699 Gbps (IMIX)
Aplikační propustnost	85 Gbps	90 Gbps	150 Gbps	N/A
NGFW propustnost	83 Gbps	60 Gbps	100 Gbps	136 / 194 / 504 Gbps
Vel. routovací tab. (RIB)	2 mil.	4 mil.	4 mil.	N/A
Počet portů	8x 1/2,5/5/10GbE + 8x SFP+(10G) 4x SFP28 (25G) + 6x QSFP28	8x SFP+ (10G) + 4x QSFP28	16x SFP56 + 10x QSFP28 2x QSFP56-DD	dle linkových karet
Přídavné moduly	Ne	Ne	Ne	Ano
Napájení	1x/2x AC nebo 1x/2x DC (hot-swap)	2x AC nebo 2x DC	2x AC nebo 2x DC	4x AC nebo 4x DC

Juniper virtuální Firewally

vSRX	cSRX
Virtuální SRX	Container SRX
Pro bezpečnost privátního, veřejného a hybridního cloudu v kombinaci se standardním virtuální firewallem. Na místo, kde je nutné provádět kontrolu provozu a prosazovat firewallová pravidla na OS v rámci jednoho a více hypervizorů.	Pro container serverové řešení (Kubernetes, Mesos, Swarm). Na místo, kde je nutno prosazovat filtrování a síťovou bezpečnost v rámci této serverové architektury.

Autorizovaný reseller PROFcomms s.r.o.

- Technická podpora (dálková a přímo u zákazníka)
- Technická a produktová školení
- Možnost bezpečnostního auditu od VUT
- Návrhy sítí

Kontakt

Ing. Petr Dorociak
product & Sales manager
tel.: +420 548 210 406 kl. 264
mobil: +420 736 625 864